

ĐÈN SÀN NHẠC NƯỚC


Kiệt tác ánh sáng - aLumi200GMKH Series



Đèn led âm sàn chuyên ứng dụng cho sàn nhạc nước, được thiết kế với rãnh thoát nước tích hợp. Vỏ và phụ kiện được làm bằng thép không gỉ cao cấp SS304. Điện năng tiêu thụ thấp, khả năng truyền sáng tốt với thấu kính Acrylic PMMA. Màu sắc có thể thay đổi với hàng tỷ màu thông qua hệ thống điều khiển DMX512 Cài đặt, kết nối và hệ thống điều khiển cực kỳ đơn giản, linh hoạt và thuận tiện.

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

- ✓ Toàn thân Inox 304
- ✓ Thấu kính Acrylic PMMA hiệu suất 93%
- ✓ Mặt kính cường lực 8mm
- ✓ Built-in Driver DMX512 Protocol

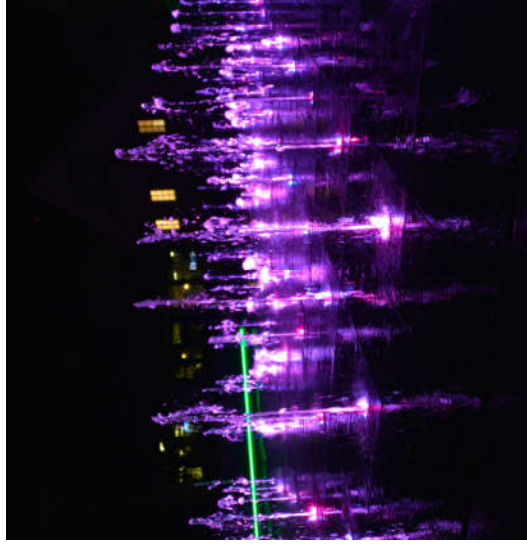

ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT

Công suất:

9W / 18W / 27W / 36W / 54W

Điện áp đầu vào:

DC24V / DMX512 (1990 Standard)

Màu ánh sáng:

Màu đơn / RGB

Chất liệu:

Thép không gỉ SS304, kính cường lực

Tuổi thọ đèn LED:

50.000 giờ

Màu sắc:



IP68   RoHS COMPLIANT 2011/65/EU

Thông số sản xuất:


Mã	Công suất	Điều khiển/ Số kênh	Điện áp	Góc chiếu	Nhiệt độ làm việc
aLumi200GMKH-6	6W	DMX512/3CH	DC24V	10° 30° 60° 90°	-40°C~+45°C
aLumi200GMKH-9	9W	DMX512/3CH	DC24V	10° 30° 60° 90°	-40°C~+45°C
aLumi200GMKH-12	12W	DMX512/3CH	DC24V	10° 30° 60° 90°	-40°C~+45°C
aLumi200GMKH-18	18W	DMX512/3CH	DC24V	10° 30° 60° 90°	-40°C~+45°C
aLumi200GMKH-27	27W	DMX512/3CH	DC24V	10° 30° 60° 90°	-40°C~+45°C
aLumi200GMKH-36	36W	DMX512/3CH	DC24V	10° 30° 60° 90°	-40°C~+45°C
aLumi200GMKH-54	54W	DMX512/3CH	DC24V	10° 30° 60° 90°	-40°C~+45°C

Chú ý:

Lắp đặt dưới nước; Sử dụng điện áp 24VDC



Mặt bằng aLumi200GMKH

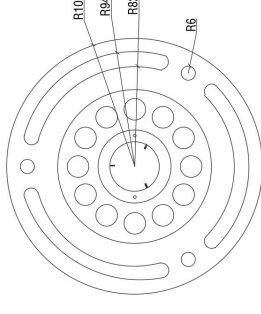

Khung cắt aLumi200GMKH

